

# BUJAK KRÓWKA 15045

EAN : 8595655815045

min. strefa bezpieczeństwa : 11.2 m<sup>2</sup>

wysokość upadku : 0.50 m

grupa wiekowa : 2+

wymiary : 1,04 x 0,91 x 0,25 m



minimalna liczba monterów : 1

szacowany czas montażu urządzenia : 1.0 h

Zalecana nawierzchnia amortyzująca: maty gumowe, żwir, trawa

Certyfikat: TÜV SÜD Czech

Certyfikat zgodności z normą: ČSN EN 1176-1, EN 1176-6

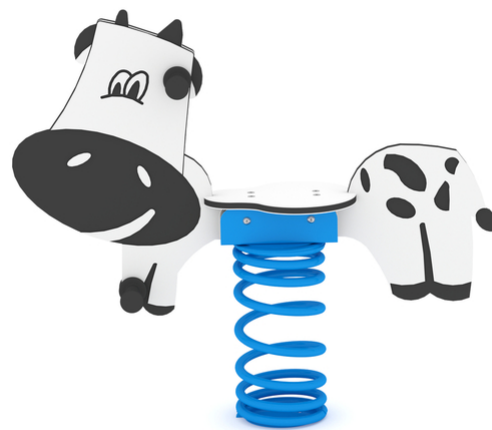

## SPECYFIKACJA

KOMPONENT	CZĘŚĆ KOMPONENTU	MATERIAŁ
1 x Urządzenie	-	Tworzywo HDPE
1 x Sprężyna	-	Stal sprężynowa
Materiały łączeniowe	-	Stal nierdzewna

