

SESTAVA BONGOO 18015

EAN : 8595655818015

min.dopadová plocha : 53.0 m²

výška pádu : 1.00 m

věková skupina : 2+



rozměry šxvxh : 4,09 x 1,06 x 5,08 m

minimální počet dělníků : 2

odhadovaný čas montáže : 8.0 h

Doporučená dopadová plocha: gumová dlažba, tráva, kačírek

Certifikát shody s normou : ČSN EN 1176-1, EN 1176-6

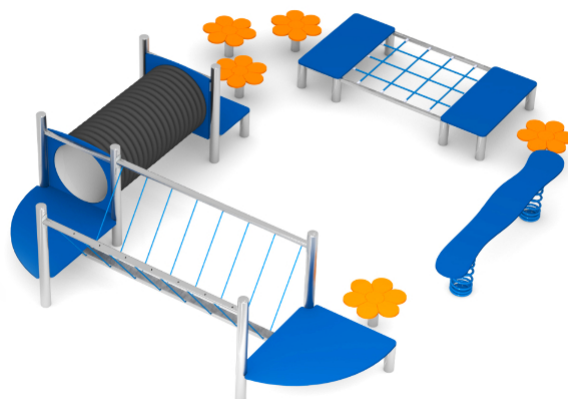

SPECIFIKACE

KOMPONENTA	ČÁST KOMPONENTY	MATERIÁL
1 x Průlezový tunel	Sloup	nerezová ocel
	-	plast
	Deska	plast
1 x V-mostek	Deska	HDPE plast
	Lano	Polyesterová příz
	Konstrukce	nerezová ocel
	Kladina	nerezová ocel
5 x Balanční pružina	Sloup	nerezová ocel
	Deska	HDPE plast
1 x Balanční prvek	Deska	HDPE plast
	Pružina	Pružinová ocel
1 x Síťový mostek	Sloup	nerezová ocel
	Deska	HDPE plast
	Lano	Polyesterová příz
spojovací materiály	-	nerezová ocel

