

BUJAK KONIK 15212

EAN : 8595655815212

min. strefa bezpieczeństwa : 7.0 m²

wysokość upadku : 0.43 m

grupa wiekowa : 2+



wymiary : 0,64 x 0,79 x 0,99 m

minimalna liczba montażystów : 2

szacowany czas montażu urządzenia : 2.0 h

Zalecana nawierzchnia amortyzująca: maty gumowe, żwir, trawa

Certyfikat zgodności z normą : ČSN EN 1176-1, EN 1176-6

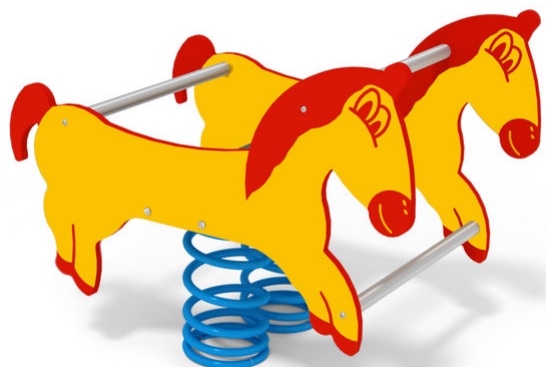

SPECYFIKACJA

KOMPONENT	CZĘŚĆ KOMPONENTU	MATERIAŁ
2 x Urządzenie	-	Tworzywo HDPE
2 x Sprężyna	-	Stal nierdzewna
1 x Materiały łączeniowe	-	Stal nierdzewna

